

# TITANO

I ROAD BLOCKER TITANO A MOVIMENTO OLEODINAMICO, SONO LA PERFETTA SOLUZIONE PER LA PROTEZIONE DI APERTURE DI AZIENDE, HOTEL, CENTRI CONGRESSI E DI TUTTE LE REALTÀ CON ALTÀ DENSITÀ. GLI ATTUALI MODELLI SONO IL RISULTATO DEL CONTINUO MIGLIORAMENTO IN OLTRE 10 ANNI DI ESPERIENZA.

- MOVIMENTO OLEODINAMICO, LA TECNOLOGIA PIÙ AFFIDABILE PER UN UTILIZZO INTENSIVO E ADATTO AD OGNI CONDIZIONI METEOROLOGICHE.
- CENTRALINA OLEODINAMICA INCORPORATA PER SEMPLICITÀ DI INSTALLAZIONE.
- ZINCATURA A CALDO DELLA STRUTTURA E CASSAFORMA A INTERRARE PER UN CONTRASTO A LUNGO TERMINE ALL'USURA.
- AMPIA CONFIGURAZIONE: COLORAZIONE PERSONALIZZATA, LED INTEGRATI, ELETTROVALVOLA DI SBLOCCO, SEGNALE ACUSTICO E ECC. (VEDERE SCHEDA ACCESSORI)



## Dati Tecnici

TITANO	Cod.	TITANO350 Fe	TITANO700Fe	TITANO900 Fe	TITANO1000Fe
TIPO MATERIALE PARTE MOBILE		FE360	FE360	FE360	FE360
FINITURA PARTE MOBILE			VERNICE A POLVERE		
TRATTAMENTO PARTE MOBILE			ZINCATURA A CALDO		
TRATTAMENTO CASSAFORMA E STRUTTURA			ZINCATURA A CALDO		
FASCIA ADESIVA RETTORIFLETTENTE		•	•	•	•
PRESSOSTATO DI SICUREZZA			OPTIONAL		
RESISTENZA ALLO SFONDAMENTO JOULE	J	800.000	1.800.000	2.000.000	
RESISTENZA ALLA DEFORMAZIONE JOULE	J		10.000		
RESISTENZA STATICA DISSUAS. APERTO (CERTIFICATO)	Kg		40.000		
CICLI GIORNALIERI USO INTENSIVO (CICLO INTERMITTENTE S3)			2.400		
CICLI VITA MEDIA IN ASSENZA DI MANUTENZIONE			1.500.000		
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	30		40 - 80	
GRADO DI PROTEZIONE POMPA	IP	67		55	
POTENZA ASSORBITA	W	500		1100 - 3000	
ALIMENTAZIONE	Vac	230V 50Hz		380V 50Hz	
ALIMENTAZIONE TESTA LUMINOSA	Vac		24		
TEMPERATURA DI LAVORO	°C		-20 / + 80		
RESISTENZA RISCALDANTE			0		
PRODOTTO RISPONDENTE ROHS		•	•	•	•
MOVIMENTAZIONE MANUALE (A RICESTA)		-	•	•	•

• = di serie


- = non di serie

## Accessori

 TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz DIP SWITCH 1540004	 TRASMETTITORE QUADRICANALE 433 Mhz ROLLING CODE 1540024	 ANTENNA 433 Mhz CON STAFFA INOX E CAVO DA 7m 1540100
 LAMPEGGIANTE 230 Vac LED CON SCHEDA INTERMITTENTE 1655025	 CARTELLO STRADALE DI SEGNALAZIONE ATTENZIONE DISSUASORI MOBILI COMPLETO DI PALO 5050008901	 OLIO IDRAULICO BIODEGRADABILE ISO E22 6964007 SOLO TITANO350
 INTERRUPTORE MAGNETOTERMICO GENERALE FISSATO SU BARRA DIN NELLA SCATOLA DEL PROGRAMMATORE BRAIN4 5050008621	 BOBINA DI SGANCIO TENSIONE CONTATTI AUSILIARI PER SEGNALAZIONE MANCANZA RETE SU BARRA DIN SU BRAIN4 PER PULSANTE DI EMERGENZA 5050008622	 OROLOGIO SETTIMANALE DA INSERIRE NEL QUADRO BRAIN PER LA GESTIONE DELLE APERTURE A FASCE ORARIE 5050008630

CONSIGLIATO PER:

- DELIMITARE TRANSITO IN AREE PEDONALI DI HOTEL, AZIENDE, CENTRI CONGRESSI ECC
- CONTROLLO ACCESSO PARCHEGGI
- CONTROLLO ACCESSO CARRABILI

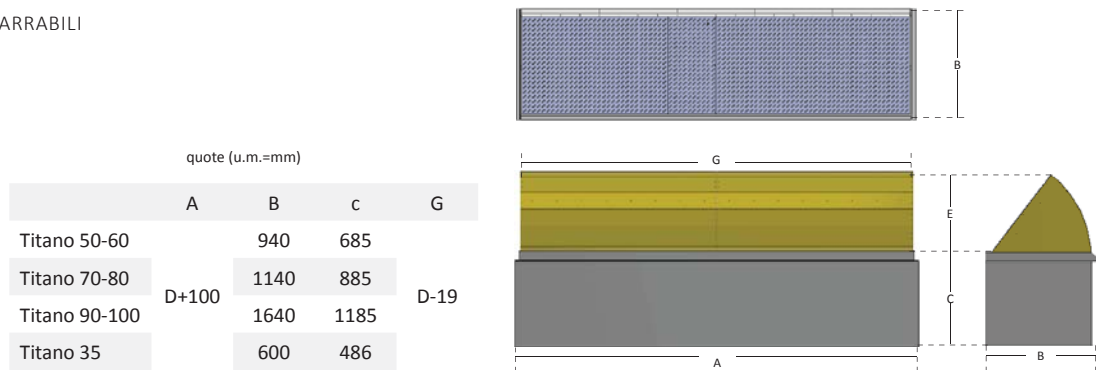

	Titano 35	Titano 50	Titano 60	Titano 70	Titano 80	Titano 90	Titano 100
CORSA CILINDRO MOBILE	(E) 350	500	600	700	800	900	1000
VELOCITA' DI SOLLEVAMENTO	3			10			
VELOCITA' DI ABBASSAMENTO	2			7			
VELOCITA' ABBASSAMENTO EMERGENZA (CON ELETTROVALVOLA)	2			7			

LUNGHEZZA (D)

1000mm	0351104	0352104		0354104			
2000mm	0351106	0352106	0353106	0354106	0355106	0356106	0357106
3000mm	0351107	0352107	0353107	0354107	0355107	0356107	0357107
4000mm	0351108	0352108	0353108	0354108	0355108	0356108	0357108
5000mm	0351109	0352109	0353109	0354109	0355109	0356109	0357109
6000mm	0351100	0352100	0353100	0354100	0355100	0356100	0357100

DISPOSITIVO PER IL RILEVAMENTO DI MASSE METALLICHE A DUE SPIRE 24Volt DC/AC

1630079

SEMAFORO LED A 2 LUCI ROSSO/VERDE DA PARETE 230Vac

1650042

SEMAFORO LED LUCI ROSSO/VERDE INOX OGNI LUCE HA 6 CIRCUITI SEPARATI

1650001 2 LUCI  
1650002 4 LUCI

ELETTROVALVOLA V230 N.O. PER L'ABBASSAMENTO IN AUTOMATICO IN ASSENZA DI ENERGIA ELETTRICA + CAVO PER LA TRASFORMAZIONE DA SUOLO PRIVATO A SUOLO PUBBLICO

5050001253 SOLO TITANO350

RESISTENZA ELETTRICA DI RISCALDAMENTO ANTICONDENSA 250W AUTOREGOLANTE 230V IP 67 COMPLETA DI STAFFA E CAVO DA INSERIRE NEL DISSUASORE

5050001854

ACCESSORIO DI PROTEZIONE PARTI IN TENSIONE IN PLEXIGLAS E SUPPORTO PER FISSAGGIO CONDENSATORI PER PROGRAMMATTORE BRAIN4

5050008620

KIT CONTATTO ALLARME

5050008801

SA1 SEGNALE ACUSTICO 230V IP67. SEGNALE DI PERICOLO DURANTE LA CORSA DEL DISSUASORE (INSTALLAZIONE INTERNA)

5050008910

BRAIN4 2R1 TRIFASE PER 1 ROAD BLOCKER

5050008609

